


CE 0.5 - 8 WH

端子種類 電線断面積 導電部の長さ 絶縁部の色

① ② ③

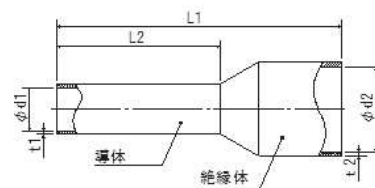

- ・材質：端子本体: 銅(スズメッキ)
絶縁カラー: ポリプロピレン
- ・規格：DIN 46228/4に基づく
- ・耐熱温度：105℃

■GBタイプ 被覆が厚い電線用

製品品番 Product Code	導電部の長さ (mm) L2	適合電線サイズ				寸法 (mm)			絶縁体色 Insulation Colour	適合工具 Tool	販売単位 Lot
		断面積 (mm ²)	JIS 断面積 (mm ²)	/	AWG	d1	d2	L1			
CEO.5-8-WH-GB △ CEO.5-10-WH-GB △	8 10	0.5	0.5	/	20	1.1	2.9	14.5 16.5	● ホワイト	CEB0160S	100
CEO.75-8-GY-GB △ CEO.75-10-GY-GB △ CEO.75-12-GY-GB △	8 10 12	0.75	0.75	/	18	1.3	3.3	14 16 18	● グレー		
CE1-8-RD-GB △ CE1-10-RD-GB △ CE1-12-RD-GB △	8 10 12	1.0		/	18	1.5	3.3	14 16 18	● レッド		
CE1.5-6-BK-GB △ CE1.5-8-BK-GB CE1.5-10-BK-GB	6 8 10	1.5	1.25	/	16	1.8	3.7	12 14 16	● ブラック		
CE2.5-8-BU-GB △ CE2.5-10-BU-GB △ CE2.5-12-BU-GB △	8 10 12	2.5	2.0	/	14	2.3	4.7	16.2 18 20.2	● ブルー		

※はDIN規格外カラーとなります。
△はUL登録品ではありません。

■フェルール端子用工具

●CEB 0160S (フェルール用)



- 適用範囲: 0.14~10.0mm²
- 全長・全幅・高さ: 176mm・26mm・62mm
- 質量: 362g

●CEB1025 (フェルール用)



- 適用範囲: 10.0~25.0mm²
- 全長・全幅・高さ: 256mm・22mm・80mm
- 質量: 570g

●CEB3550 (フェルール用)



- 適用範囲: 35.0~50.0mm²
- 全長・全幅・高さ: 256mm・22mm・80mm
- 質量: 570g