



FGMB FGMLB


FGMB カートリッジタイプ(手加工) Cartridge type




FGMB-S カートリッジタイプ(自動機) Cartridge type



FGMB-A カートリッジタイプ(自動機) Cartridge type



FGMLB ラジアルリードタイプ(手加工) Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals								自動機	
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHS	-A ※2	-S ※3
FGMB FGMLB	125V / 250V	0.1A							○		
		0.2A							○		
		0.3A							○		
		0.4A							○		
		0.5A							○	○	
		0.6A							○		
		0.8A							○		
		1A	○						○	○	
		1.5A	○						○	○	
		2A	○						○	○	
		3A	○						○	○	
		4A	○						○	○	
		5A	○						○	○	
		6A	○						○	○	
		7A	○						○		○
		8A	○						○		○
		10A	○						○		○
		12A	○						○		
		15A	○						○		○

溶断特性表

Time-current characteristic curve

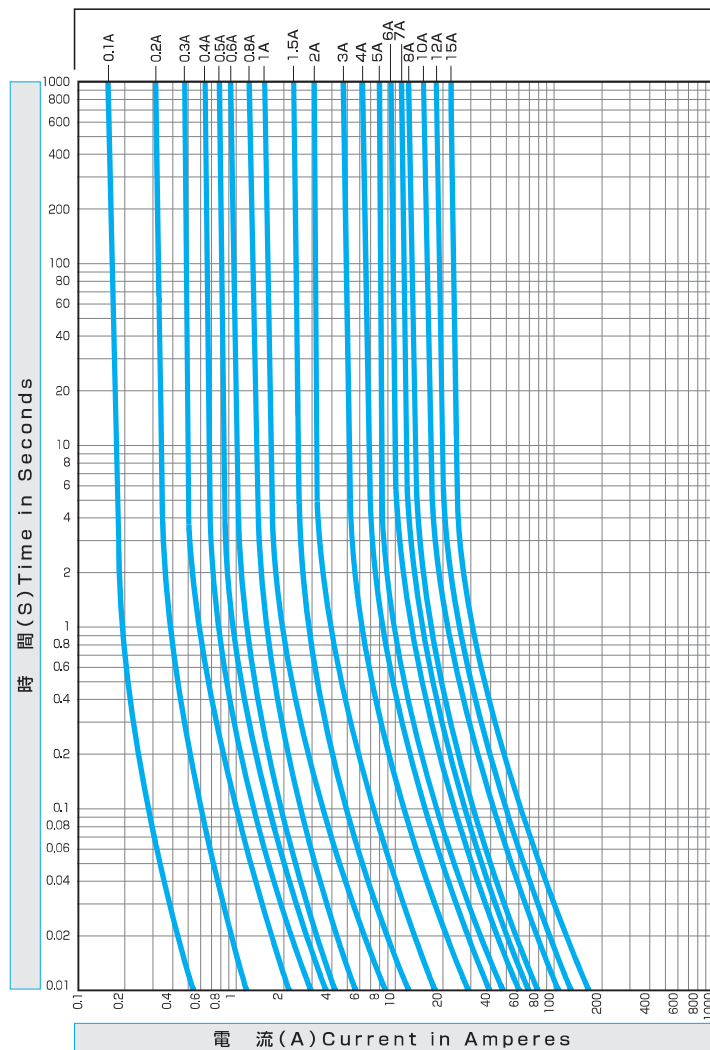

最小包装数 Minimum Package

FGMB: 200 Pcs. FGMLB: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種 Type B	温度上昇 Temperature Rise	115% 100℃以下 115% 100C Max.
	通電 Carrying Capacity	130% 130%
	溶断 Clearing Time-Current	160% 60分以内 160% 60Minutes Max. 200% 2分以内 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGMLB:	~4A	φ0.6
	5A~10A	φ0.8
	12A~15A	φ1.0

FGMB アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.98
パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043A FH-B02	P.97
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.93
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.95
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.96