



# TGM-S TWM TWLM


## TGM-S カートリッジタイプ



## TWM カートリッジタイプ



## TWLM ラジアルリードタイプ




### 定格一覧表 Fuse List

| 品名<br>Catalog No. |                        |                       | 認可規格<br>Agency Approvals |    |      |     |       |     |        |
|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----|------|-----|-------|-----|--------|
| 型名<br>Type No.    | 定格電圧<br>Voltage Rating | 定格電流<br>Ampere Rating | PSE                      | UL | C-UL | BSI | SEMKO | VDE | RoHSII |
| TGM-S             | 125V / 250V            | 0.25A                 |                          |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 0.315A                |                          |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 0.4A                  |                          |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 0.5A                  |                          |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 0.63A                 |                          |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 0.8A                  |                          |    |      |     |       |     | ◎      |
| TWM<br>TWLM       | 125V / 250V            | 1A                    | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 1.25A                 | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 1.5A                  | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 1.6A                  | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 2A                    | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 2.5A                  | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 3A                    | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 3.15A                 | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 4A                    | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 5A                    | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 6A                    | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 7A                    | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 8A                    | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 10A                   | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |
|                   |                        | 15A                   | ○                        |    |      |     |       |     | ◎      |

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

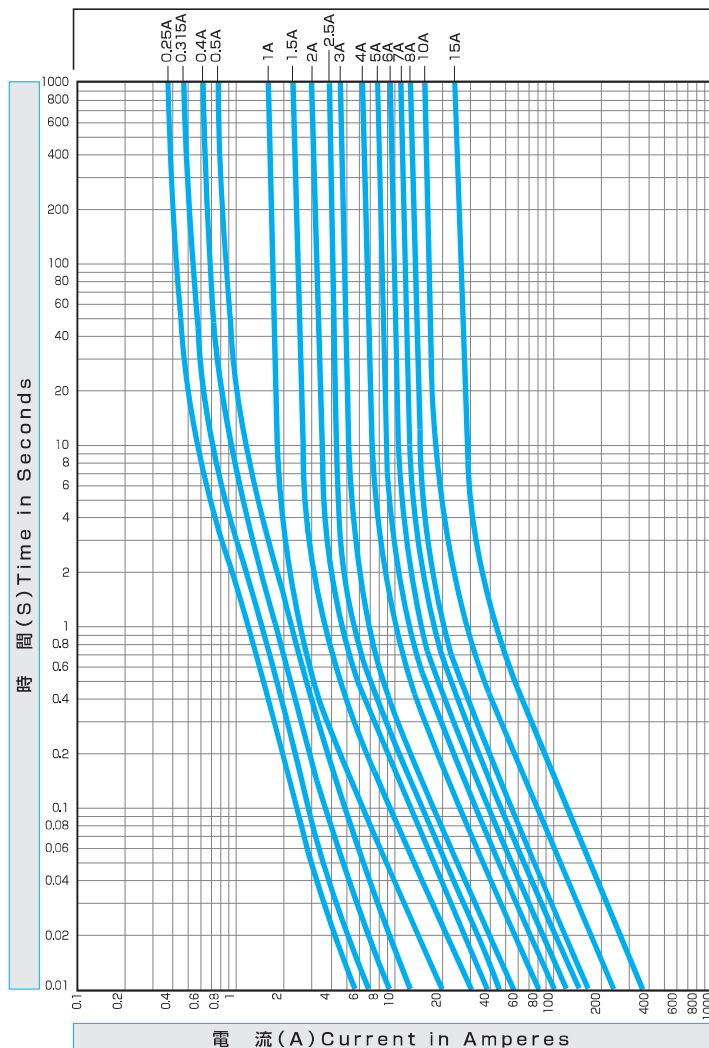

### 最小包装数 Minimum Package

TWM: 200 Pcs. TWLM: 200 Pcs.  
TGM-S: 200 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

B種耐ラッシュ  
Semi Time-Lag

温度上昇 : 115% 100℃以下  
Temperature Rise : 115% 100℃ Max.

通電 : 130%  
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内  
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内  
200% 2Minutes Max.

1500% 10ms以上  
1500% 10ms Min.

### リード線径 Diameter of Lead Wire

|       |        |      |
|-------|--------|------|
| TWLM: | ~4A    | φ0.6 |
|       | 5A~10A | φ0.8 |
|       | 15A    | φ1.0 |

### TGM-S TWM アプリケーション

Applications

| ホルダータイプ<br>Type of Holders                        | 品名<br>Catalog No.               | 詳細<br>details |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| パネル取付型<br>Panel type                              | MF-525 MF-527 MF-528<br>MF-528H | P.98          |
| パネル取付型<br>Panel type                              | FH-033 FH-043A FH-B02           | P.97          |
| ブロック<br>Fuse Block                                | —                               | —             |
| クリップ<br>Fuse Clip                                 | F-042 F-052                     | P.93          |
| 中継用<br>In-Line Fuse Holders                       | FFH-02 FFH-03 FFH-06            | P.95          |
| 中継用ボタンコンタクト<br>Connector for In-Line Fuse Holders | 400400                          | P.96          |