FGMQ
FGMLQ

FGMQ カートリッジタイプ
Cartridge type



FGMLQ ラジアルリードタイプ
Radial lead type



PSE

定格一覧表
Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
FGMQ FGMLQ	125V / 250V	1A	○						◎
		1.5A	○						◎
		2A	○						◎
		3A	○						◎
		4A	○						◎
		5A	○						◎
		6A	○						◎
		7A	○						◎
		8A	○						◎
		10A	○						◎

溶断特性表
Time-current characteristic curve

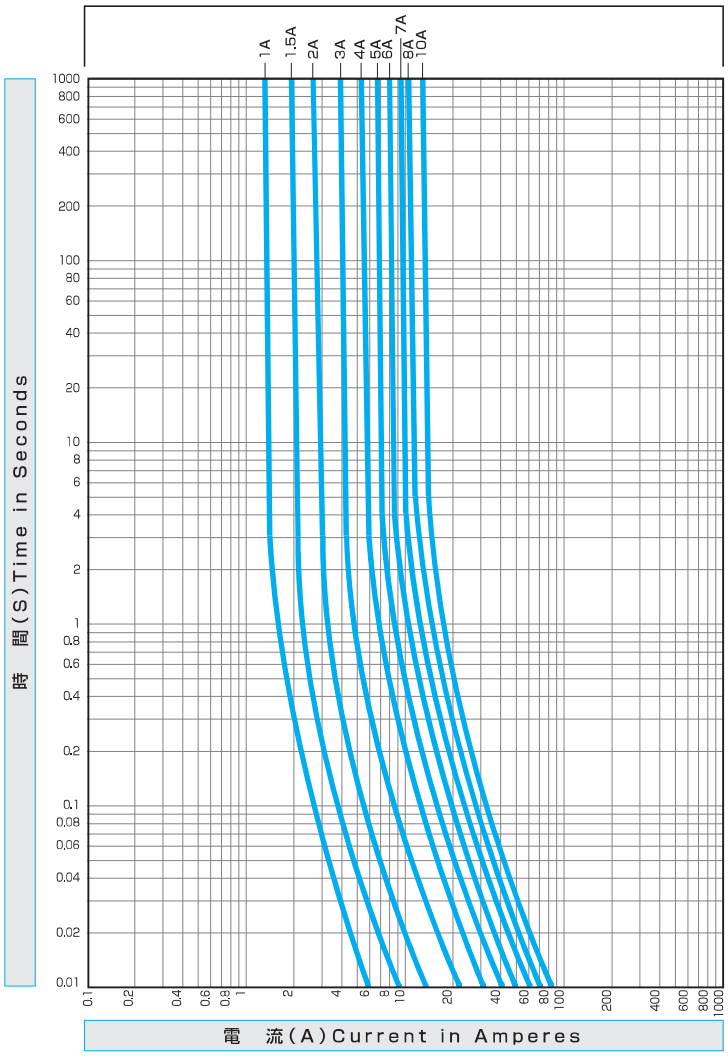

最小包装数
Minimum Package

FGMQ: 200 Pcs.　FGMLQ: 200 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

速動溶断 Quick-Acting

温度上昇 Temperature Rise : 110%　100℃以下
110%　100℃ Max.

通　電 Carrying Capacity : 110%
110%

溶　断 Clearring Time-Current : 135%　60分以内
135%　60Minutes Max.

250%　1秒以内
250%　1Seconds Max.

リード線径
Diameter of Lead Wire

FGMLQ:

～4A	φ0.6
5A～10A	φ0.8

FGMQ アプリケーション
Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.98
パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043A FH-B02	P.97
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.93
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.95
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.96