




TWO TWLO

TWO カートリッジタイプ Cartridge type

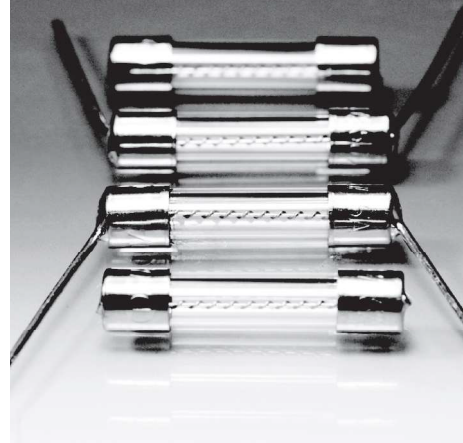

TWLO ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMO	VDE	RoHS
TWO TWLO	125V / 250V	1A	○						○
		1.25A	○						○
		1.5A	○						○
		1.6A	○						○
		2A	○						○
		2.5A	○						○
		3A	○						○
		3.15A	○						○
		4A	○						○
		5A	○						○
		6A	○						○
		7A	○						○
		8A	○						○
		10A	○						○
		12A	○						○
		15A	○						○
		20A	○						○
		25A	○						○
		30A	○						○

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve

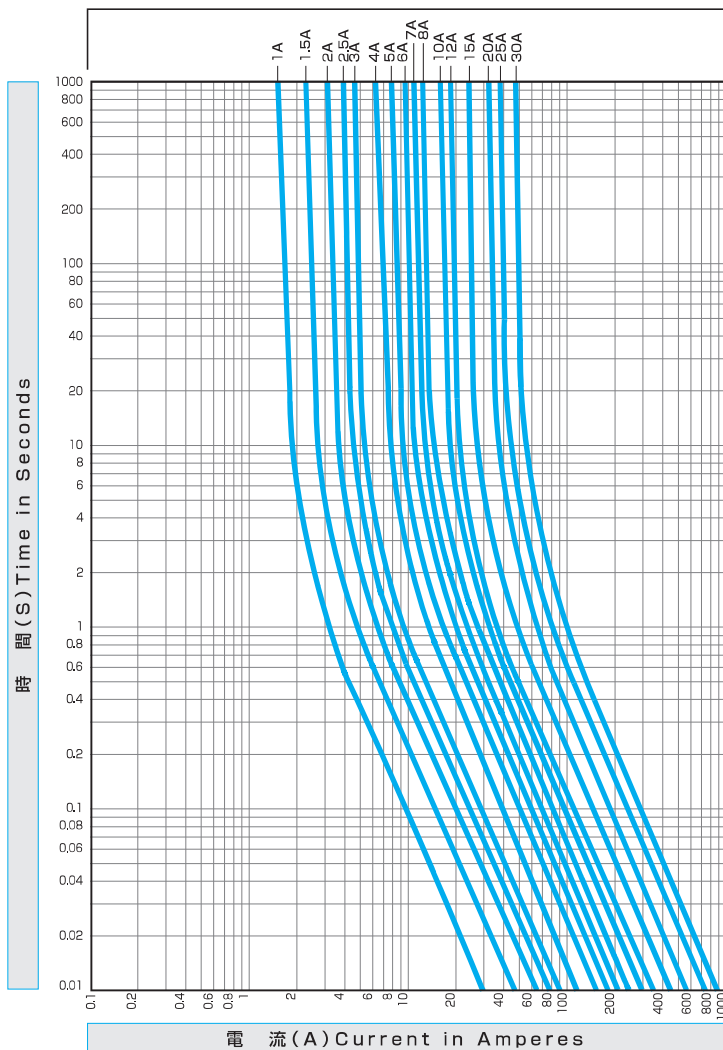

最小包装数 Minimum Package

TWO: 100 Pcs. TWLO: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種耐ラッシュ Semi Time-Lag	温度上昇 Temperature Rise	: 115% 100℃以下 : 115% 100℃ Max.
	通電 Carrying Capacity	: 130% : 130%
	溶断 Clearing Time-Current	: 160% 60分以内 : 160% 60Minutes Max.
		: 200% 2分以内 : 200% 2Minutes Max.
		: 2000% 10ms以上 : 2000% 10ms Min.

リード線径 Diameter of Lead Wire

TWLO:	1~4A	φ0.6
	5~8A	φ0.8
	10A~15A	φ1.0
	20A~30A	φ1.2

TWO アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526	P.98
	パネル取付型 Panel type	FH-001AF FH-052S FH-S07 FH-032AF	P.97
	ブロック Fuse Block	F-10B	P.94
	クリップ Fuse Clip	F-062	P.94
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-01 FFH-04 FFH-05	P.95
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.96