


BOG-R BOG-F32


BOG-R ラジアルフォーミングタイプ

Radial forming type



BOG-F32 フォーミングリードタイプ

Forming lead type




定格一覧表 Fuse List

品 名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals							
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII	
BOG-R BOG-F32	125V / 250V	3A	○							◎
		4A	○							◎
		5A	○							◎
		6A	○							◎
		7A	○							◎
		8A	○							◎
		10A	○							◎
		15A	○							◎
		20A	○							◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve

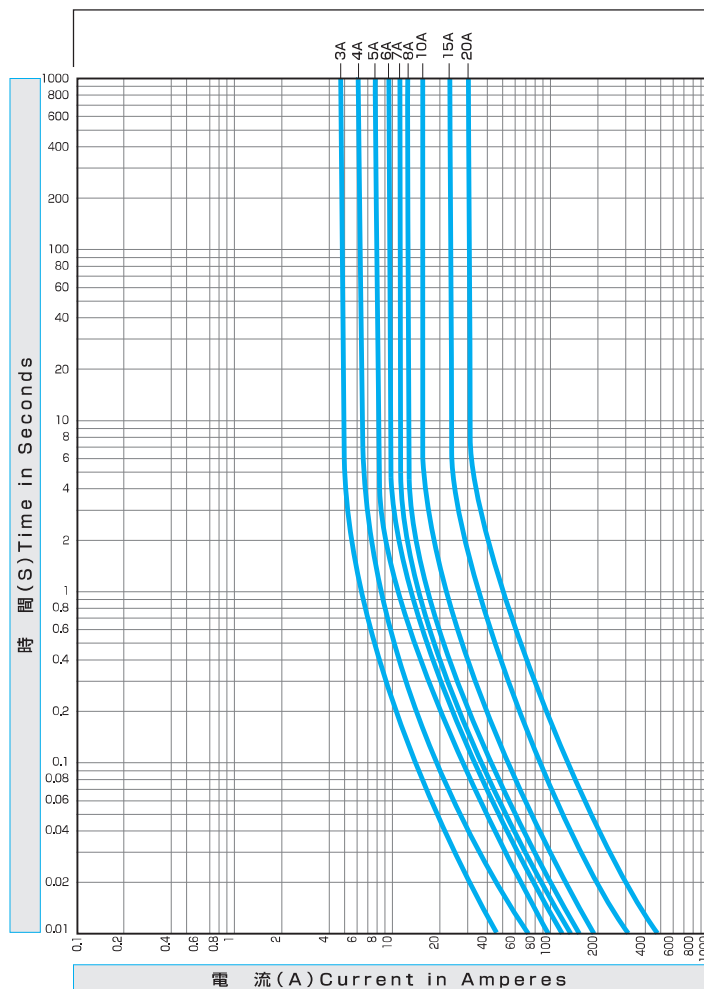

最小包装数 Minimum Package

BOG-R: 200 Pcs. BOG-F32: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種 Type B	温度上昇 Temperature Rise	: 115% 100℃以下 : 115% 100℃ Max.
	通 電 Carrying Capacity	: 130% : 130%
	溶 断 Clearing Time-Current	: 160% 60分以内 : 160% 60Minutes Max. 200% 2分以内 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

BOG:	3~8A	φ0.8
	10~15A	φ1.0
	20A	φ1.2

BOG アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品 名 Catalog No.	詳 細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—