


# MBG-R MBG-F21


## MBG-R ラジアルフォーミングタイプ

Radial forming type



## MBG-F21 フォーミングリード

Forming lead type




### 定格一覧表 Fuse List

| 品 名<br>Catalog No. |                        |                        | 認可規格<br>Agency Approvals |    |      |     |       |     |        |
|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----|------|-----|-------|-----|--------|
| 型名<br>Type No.     | 定格電圧<br>Voltage Rating | 定格電流<br>Amperes Rating | PSE                      | UL | C-UL | BSI | SEMKO | VDE | RoHSII |
| MBG-R<br>MBG-F21   | 125V<br>/ 250V         | 1A                     | ○                        |    |      |     |       |     | ○      |
|                    |                        | 1.5A                   | ○                        |    |      |     |       |     | ○      |
|                    |                        | 2A                     | ○                        |    |      |     |       |     | ○      |
|                    |                        | 3A                     | ○                        |    |      |     |       |     | ○      |
|                    |                        | 4A                     | ○                        |    |      |     |       |     | ○      |
|                    |                        | 5A                     | ○                        |    |      |     |       |     | ○      |
|                    |                        | 6A                     | ○                        |    |      |     |       |     | ○      |
|                    |                        | 7A                     | ○                        |    |      |     |       |     | ○      |
|                    |                        | 8A                     | ○                        |    |      |     |       |     | ○      |
|                    |                        | 10A                    | ○                        |    |      |     |       |     | ○      |
|                    |                        | 12A                    | ○                        |    |      |     |       |     | ○      |
|                    |                        | 15A                    | ○                        |    |      |     |       |     | ○      |

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

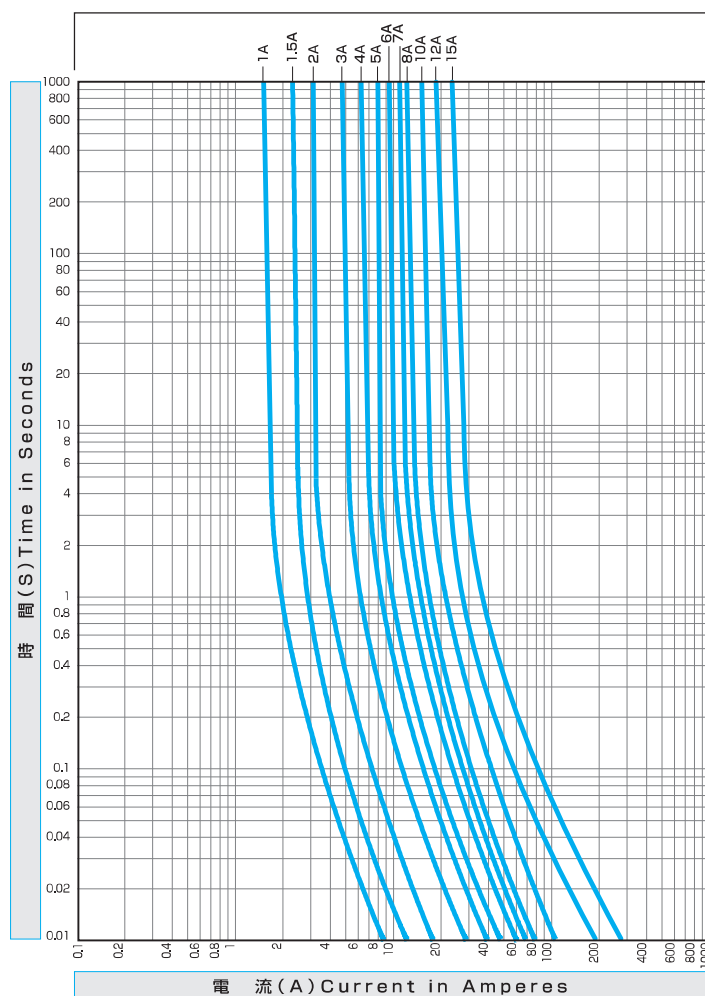

### 最小包装数 Minimum Package

MBG-R: 200 Pcs. MBG-F21: 500 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

|              |                             |                                                                          |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| B種<br>Type B | 温度上昇<br>Temperature Rise    | : 115% 100℃以下<br>: 115% 100℃ Max.                                        |
|              | 通電<br>Carrying Capacity     | : 130%<br>: 130%                                                         |
|              | 溶断<br>Clearing Time-Current | : 160% 60分以内<br>: 160% 60Minutes Max.<br>200% 2分以内<br>200% 2Minutes Max. |

### リード線径 Diameter of Lead Wire

|      |        |      |
|------|--------|------|
| MBG: | 1A~10A | φ0.8 |
|      | 12~15A | φ1.0 |

### MBG アプリケーション

Applications

| ホルダータイプ<br>Type of Holders                        | 品 名<br>Catalog No. | 詳 細<br>details |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| パネル取付型<br>Panel type                              | —                  | —              |
| パネル取付型<br>Panel type                              | —                  | —              |
| ブロック<br>Fuse Block                                | —                  | —              |
| クリップ<br>Fuse Clip                                 | —                  | —              |
| 中継用<br>In-Line Fuse Holders                       | —                  | —              |
| 中継用ボタンコンタクト<br>Connector for In-Line Fuse Holders | —                  | —              |