FGA01

FGA01　カートリッジタイプ
Cartridge type



PSE

定格一覧表
Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
FGA01	250V	5A	○						◎
		10A	○						◎
		15A	○						◎
		20A	○						◎
		25A	○						○
		30A	○						○

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表
Time-current characteristic curve

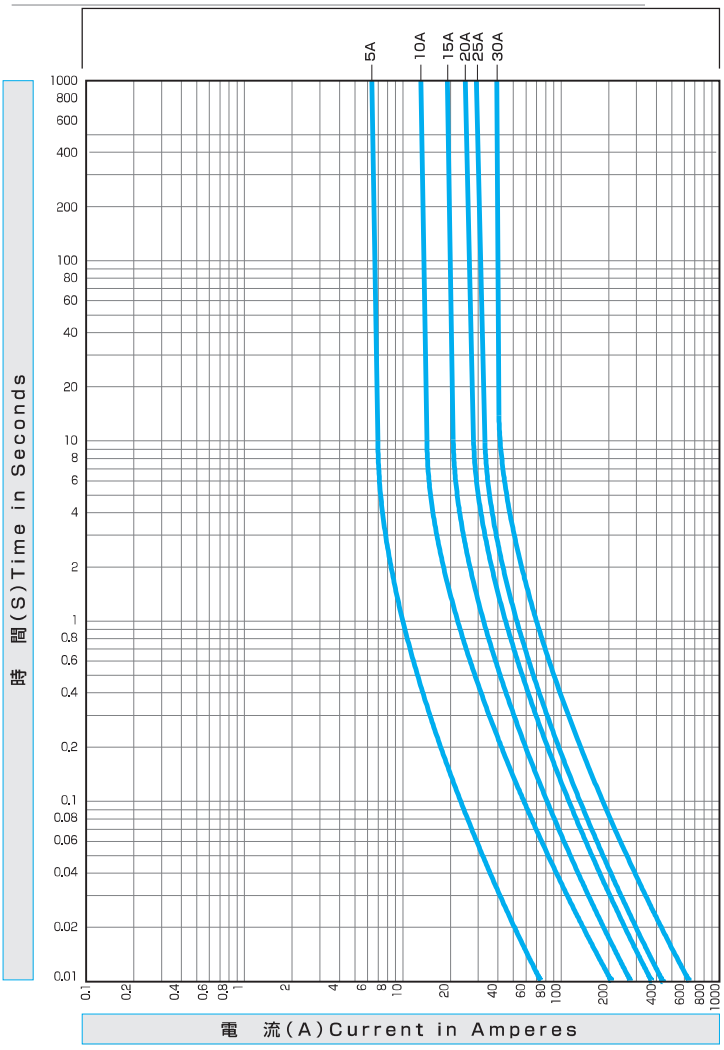

最小包装数
Minimum Package

30 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

A種 Type A

温度上昇 Temperature Rise : 110%　100℃以下
110%　100℃ Max.

通電 Carrying Capacity : 110%
110%

溶断 Clearring Time-Current : 135%　60分以内
135%　60Minutes Max.

200%　2分以内
200%　2Minutes Max.

FGA01 アプリケーション
Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—