



UXO UXLO

UXO カートリッジタイプ Cartridge type



UXLO ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品 名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEIKO	VDE	RoHS1 (#1)
UXO UXLO	250V	1A	○	○	○				◎
		1.25A	○	○	○				◎
		1.6A	○	○	○				◎
		2A	○	○	○				◎
		2.5A	○	○	○				◎
		3A	○	○	○				◎
		4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
		6A	○	○	○				◎
		7A	○	○	○				◎
		8A	○	○	○				◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve

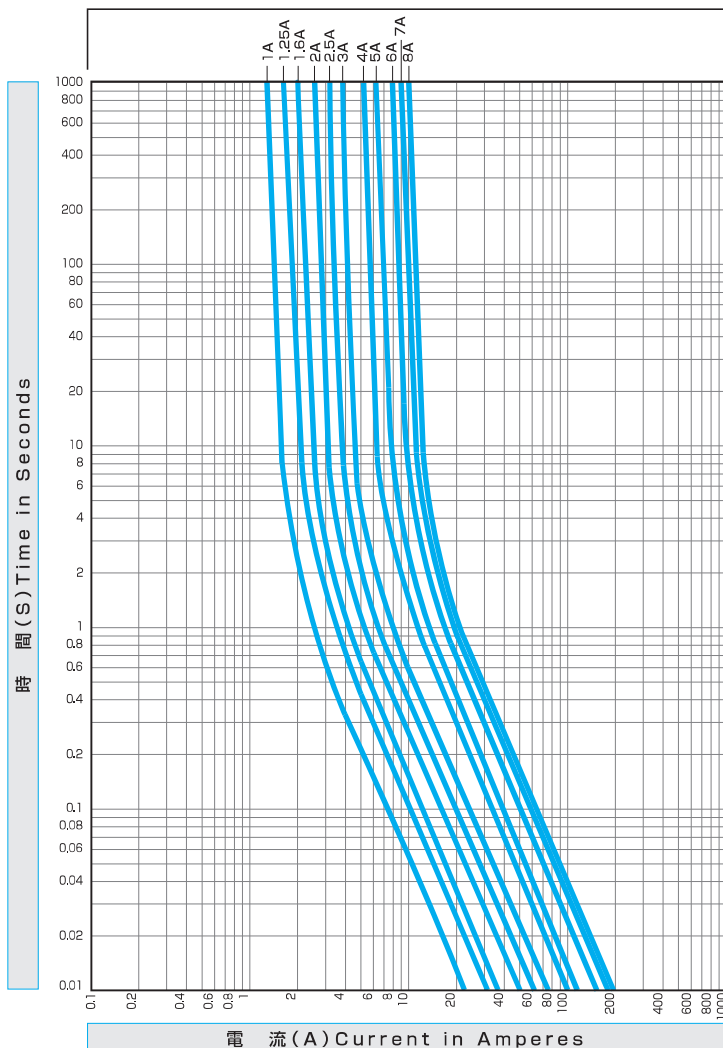

最小包装数 Minimum Package

UXO: 100 Pcs.
UXLO: 100 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

セミタイムラグ Semi Time-Lag	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 70℃以下 : 110% 70℃ Max.
	通電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max.
		: 200% 2分以内 : 200% 2Minutes Max.
		: 1800% 0.01秒以上 : 1800% 0.01Seconds Min.

リード線径 Diameter of Lead Wire

UXLO: φ1.0

UXO アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品 名 Catalog No.	詳 細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526	P.98
パネル取付型 Panel type	FH-001AF FH-001ASF FH-052S FH-S07 FH-032AF	P.97
ブロック Fuse Block	F-10B	P.94
クリップ Fuse Clip	F-062	P.94
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-01 FFH-04 FFH-05	P.95
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.96