


UL C-UL FGA0-2

UL C-UL FGA0-2 カートリッジタイプ
Cartridge type




定格一覧表 Fuse List

品 名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEIKO	VDE	RoHSII
UL C-UL FGA0-2	250V	0.5A		○	○				◎
		0.63A		○	○				◎
		0.8A		○	○				◎
		1A	○	○	○				◎
		1.25A	○	○	○				◎
		1.6A	○	○	○				◎
		2A	○	○	○				◎
		2.5A	○	○	○				◎
		3A	○	○	○				◎
		4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
		6A	○	○	○				◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve

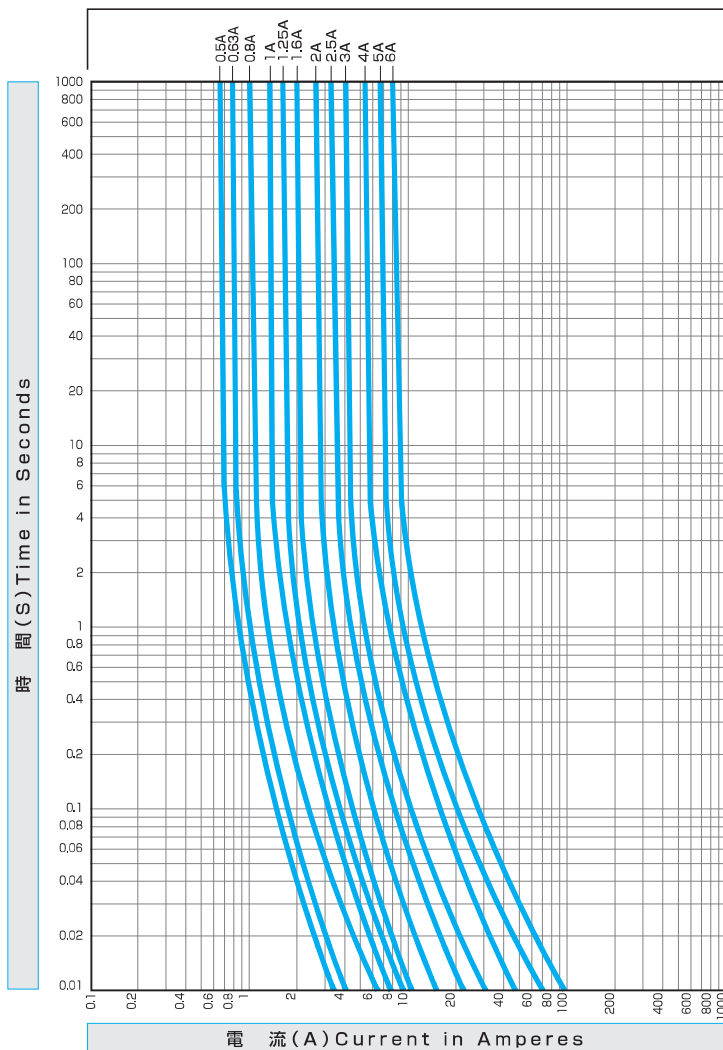

最小包装数 Minimum Package

100 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

ノーマルブロー Normal-Blow

温度上昇 : 110% 70℃以下
Temperature Rise : 110% 70℃ Max.
通 電 : 110%
Carrying Capacity : 110%
溶 断 : 135% 60分以内
Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.
200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

UL C-UL FGA0-2 アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品 名 Catalog No.	詳 細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526	P.98
	パネル取付型 Panel type	FH-001AF FH-001ASF FH-052S FH-S07 FH-032AF	P.97
	ブロック Fuse Block	F-10B	P.94
	クリップ Fuse Clip	F-062	P.94
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-01 FFH-04 FFH-05	P.95
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.96