


HBO

HBO カートリッジタイプ Cartridge type




定格一覧表 Fuse List

品 名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-JUL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
HBO	AC 250V	1A	○						◎
		2A	○						◎
		3A	○						◎
		5A	○						◎
		10A	○						◎
		15A	○						◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve

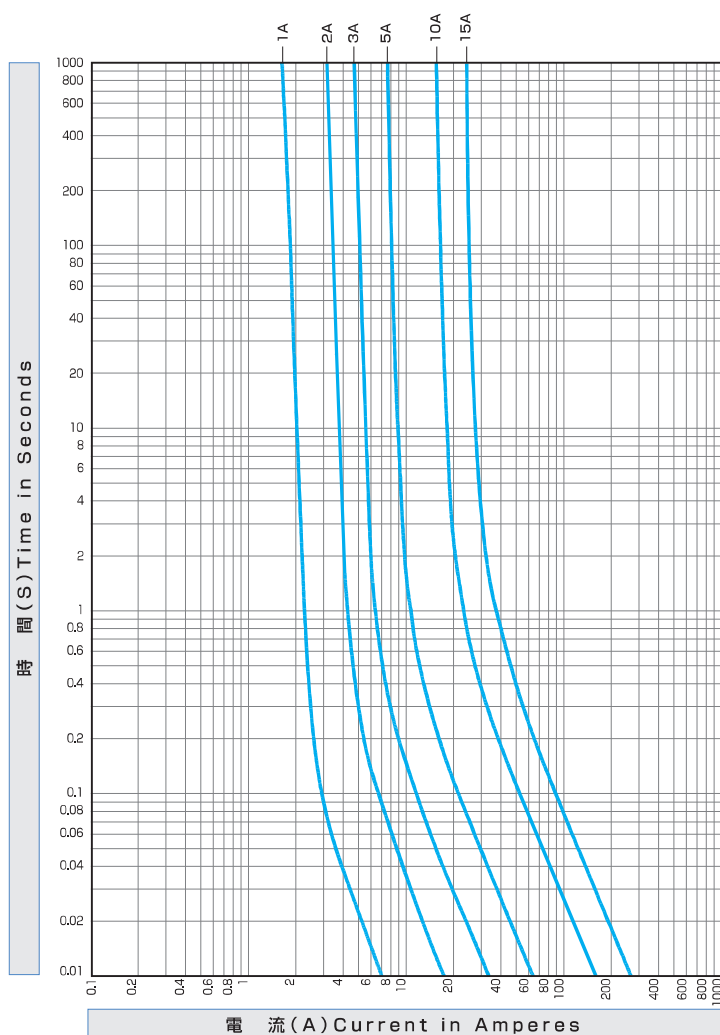

セラミック管・消弧剤入・高遮断(10,000A)

最小包装数 Minimum Package

HBO: 100 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種 温度上昇 : 115% 140℃以下
 Temperature Rise : 115% 140℃Max.
 通 電 : 130%
 Carrying Capacity : 130%
 溶 断 : 160% 60分以内
 Clearing Time-Current : 160% -60Minutes Max.
 200% 2分以内
 200% -2Minutes Max.

HBOアプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品 名 Catalog No.	詳 細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—