




EHM EHMG-R

EHM カートリッジタイプ Cartridge type

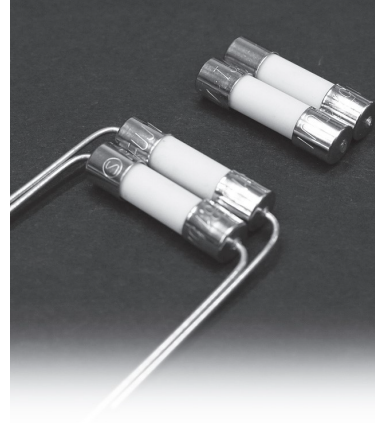

EHMG-R ラジアルリードタイプ Radial lead type

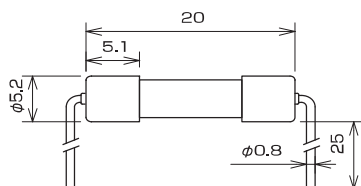


定格一覧表 Fuse List

品 名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEIKO	VDE	RoHSII
EHM EHMG-R	DC/AC 400V	1A					○	◎	
		2A					○	◎	
		3.15A					○	◎	
		4A					○	◎	
		5A					○	◎	
		6.3A					○	◎	
		8A					○	◎	

溶断特性表

Time-current characteristic curve

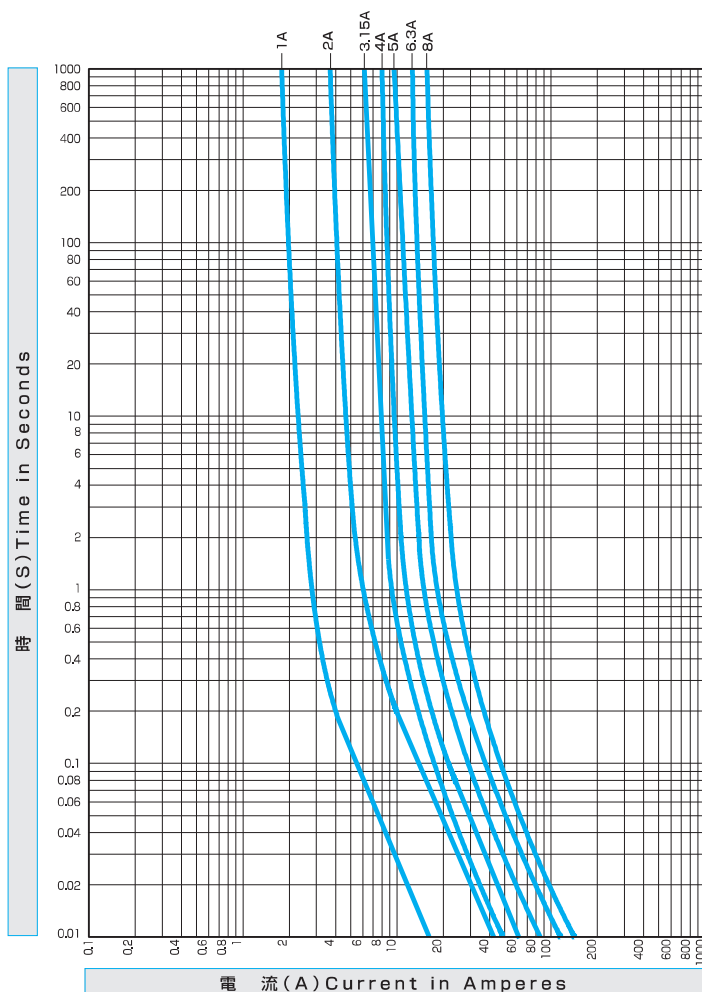

セラミック管・消弧剤入

最小包装数 Minimum Package

EHM/EHMG-R: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

通 電 : 150% 1時間以上。
Carrying Capacity 150% -1hour Min.

溶 断 : 210% 30分以内
Clearing Time-Current : 210% 30Minutes Max.
: 275% 0.75~80秒
: 275% 0.75~80Seconds
: 400% 0.095~5秒(1A-3.15A)
: 400% 0.095~5Seconds
: 0.15~5秒(4A-8A)
: 0.15~5Seconds
: 1000% 0.01~0.15秒
: 1000% 0.01~0.15Seconds

リード線径 Diameter of Lead Wire

EHMG: $\phi 0.8$

EHM アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品 名 Catalog No.	詳 細 details
	パネル取付型 Panel type	—	—
	パネル取付型 Panel type	—	—
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	—	—
	中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—