
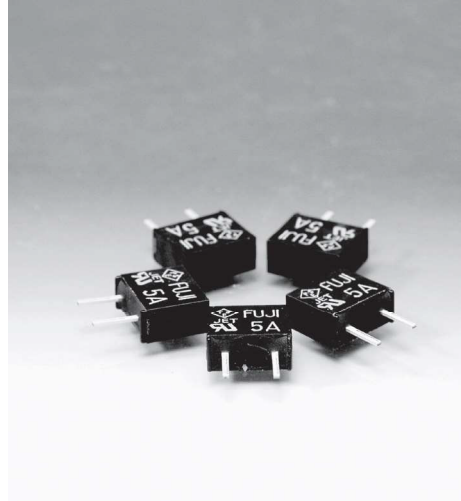


FMC

FMC ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品 名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEIKO	VDE	RoHSII
FMC	125V	0.1A		○					◎
		0.2A		○					◎
		0.3A		○					◎
		0.4A		○					◎
		0.5A		○					◎
		0.6A		○					◎
		0.8A		○					◎
		1A	○	○					◎
		1.5A	○	○					◎
		2A	○	○					◎
		2.5A	○	○					◎
		3A	○	○					◎
		4A	○	○					◎
		5A	○	○					◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve

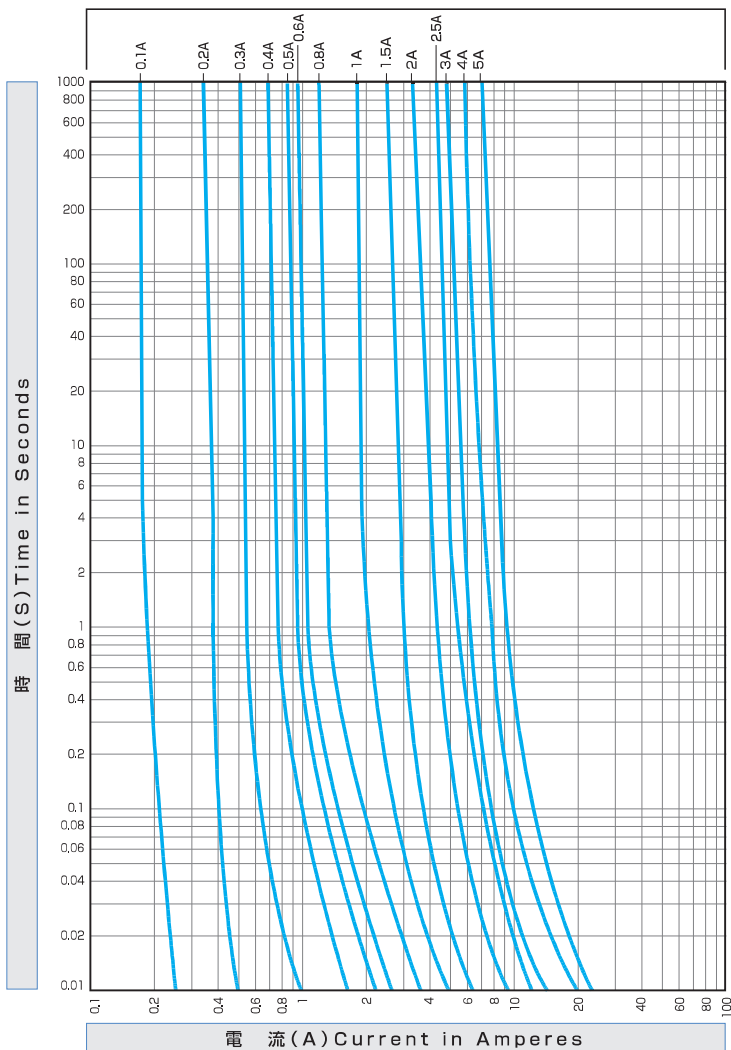

最小包装数 Minimum Package

100 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

速動溶断 温度上昇 : 100% 65℃以下
Fast Acting Temperature Rise : 100% 65℃ Max.
溶断 : 200% 2分以内
Clearing Time-Current : 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

0.6×0.4

FMC アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品 名 Catalog No.	詳 細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
ソケット Socket	HMC (3A以下)	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—