


高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、R型・RD型はJIS規格、UL規格(カナダ向け認証含む)に適合しております。



銅線用裸圧着端子(R型)

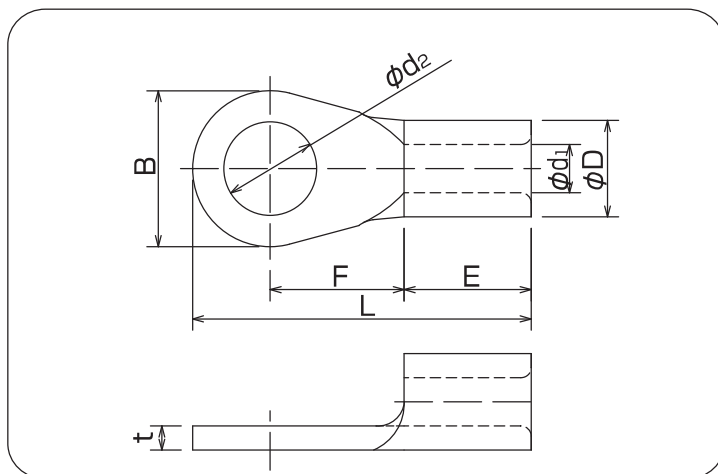

RoHSII P.1をご覧ください。

単位:mm

呼 び		φd ₂	B	L	F	E	φD	φd ₁	t	電線抱合容量(参考)			適合工具	一箱入数								
										単線mm	撚線mm ²	AWG										
0.5	0.5-2	2.2	5.2	12.4	5.8	4.0	2.1	1.1	0.5	0.51 ∩ 0.81	0.2 ∩ 0.5	22-20	1M05	1000 (100×10)								
	0.5-3	3.2																				
	0.5-3.5 △	3.7	6.6	15	7.7																	
	0.5-4	4.3																				
	0.5-5	5.3													8.0	7.0						
1.25	1.25-2	2.2	5.5	12	4.75	4.5	3.4	1.7	0.75	0.57 ∩ 1.44	0.25 ∩ 1.65	22-16	1M05 PALM-12A <i>5N18</i> <i>AC-5ND</i> (1号ヘッド) nano18	1000 (100×10)								
	1.25-3	3.2													6.6	13.6	5.85					
	1.25-F3		5.8	13.25																		
	1.25-FS3				5.5													13.85	6.6			
	1.25-3L																			8.0	15.8	7.3
	1.25-L3																					
	1.25-S3.5	3.7	5.5	12	4.75																	
	1.25-3.5		6.6	13.6	5.85																	
	1.25-3.5L		5.5	13.85	6.6																	
	1.25-FS3.5	4.3	5.8	13.25	5.85																	
	1.25-4		8.0	15.8	7.3																	
	1.25-F4		6.6	13.6	5.85																	
	1.25-5	5.3	8.0	15.8	7.3																	
	1.25-6	6.4	12	20	9.5																	
	1.25-8	8.4																				
	1.25-10	10.5													13.6	25.5	14.2					

- (注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
 ・太字は、JIS規格品です。
 ・△はUL登録品ではありません。
 ・UL登録品として御使用の場合、ご注文時にご指示下さい。
 ・斜体はUL登録工具です。詳しくはパッケージの説明書をご覧ください。