


高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、R型・RD型はJIS規格、UL規格(カナダ向け認証含む)に適合しております。



銅線用裸圧着端子(R型)

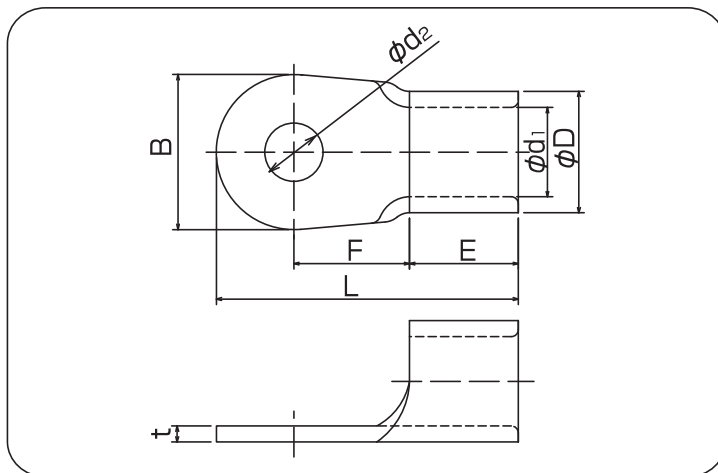

RoHSII P.1をご覧ください。

単位:mm

呼　　び		φd ₂	B	L	F	E	φD	φd ₁	t	電線適合容量(参考)			適合工具	一箱入数
										単線mm	撚線mm ²	AWG		
150	150-6	6.4	36	67	22	27	26.5	19.5	3.2	11.68	117.2	250-300	EP-150A REC-Li150S1 REC-Li200S1 S7G-J325R <i>12号A</i>	30
	150-8	8.4												
	150-10	10.5												
	150-12	13												
	150-S14	15												
	150-S16	17												
	150-L6	6.4	75	30	13.8					152.05	MCM			
	150-L8	8.4												
	150-L10	10.5												
	150-L12	13												
	150-14	15												
	150-16	17												
	150-18	19												
	150-20	21												
	150-22	23												
150-24	25													
180	180-8	8.4	40	70	19.5	30.5	28.5	22	3.2	13.8	152.05	350	<i>12号A</i>	20
	180-10	10.5												
	180-12	13												
	180-14	15												
	180-S16	17												
	180-L8	8.4												
	180-L10	10.5		90	39.5					15.6	192.6	MCM		
	180-L12	13												
	180-L14	15												
	180-16	17												
	180-18	19												
	180-20	21												
	180-22	23												
	180-24	25												
	180-27	28												

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
 ・UL登録品として御使用の場合、ご注文時にご指示下さい。
 ・太字は、JIS規格品です。
 ・斜体はUL登録工具です。詳しくはパッケージの説明書をご覧ください。