


銅線用裸圧着スリーブ

(直線突き合わせ用B型・直線重ね合わせ用P型)

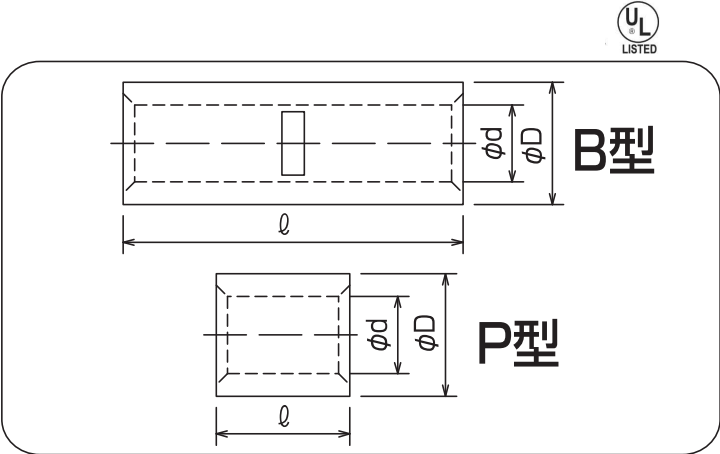

RoHSII P.1をご覧ください。

単位:mm

呼 び		ℓ	φD	φd	電線抱合容量(参考)		適合工具				一箱入数
					撚線mm ²	AWG・MCM					
B	B-1.25	15	3.3	1.7	0.25~1.65	22-16	214A	PALM-12A	5N18	AC-5ND (1号ヘッド)	1,000 (100×10)
	B-2		4.0	2.3	1.04~2.63	16-14					
	B-5.5		5.4	3.4	2.63~6.64	12-10					
	B-8	21	7.0	4.5	6.64~10.52	8		EP-150A REC-Li150S1 REC-Li200S1	9H-60 EP-1460 REC-Li60S1	12号A	500 (100×5)
	B-14	26	8.9	5.8	10.52~16.78	6					
	B-22	29	11.3	7.7	16.78~26.66	4					
	B-38	32	13.2	9.4	26.66~42.42	2	12号A		12号A	50	
	B-60	36	15.4	11.4	42.42~60.57	1/0					
	B-70	37	17.5	13.3	60.57~76.28	2/0					
	B-80	38	19.4	14.5	76.28~96.3	3/0					
	B-100		22	16.4	96.3~117.2	4/0					
	B-150	54	26.4	19.5	117.2~152.05	250-300MCM	REC-Li200S1	S7G-J325R	12号A	20	
	B-180	57	28.5	21	152.05~192.6	350MCM					
	B-200	63	32.2	24	192.6~242.27	400MCM					
	B-250△	72	35	26.5	250	500MCM	S7G-M250R	S7G-J325R		10	
B-325	72	37	28	242.27~325.0	500-600MCM	S7G-J325R 12号A					

RoHSII P.1をご覧ください。

単位:mm

呼　　び		ℓ	φD	φd	電線抱合容量(参考)		適合工具				一箱入数
					撚線mm ²	AWG・MCM					
P	P-1.25	8.0	3.3	1.7	0.25～1.65	22-16	PALM-12A 214A	5N18	AC-5ND (1号ヘッド)	1,000 (100×10)	
	P-2		4.0	2.3	1.04～2.63	16-14					
	P-5.5		5.4	3.4	2.63～6.64	12-10					
	P-8	9.5	7.0	4.5	6.64～10.52	8	EP-150A REC-Li150S1 REC-Li200S1	9H-60 EP-1460 REC-Li60S1	12号A	500 (100×5)	
	P-14	11.0	8.9	5.8	10.52～16.78	6					
	P-22	13.5	11.3	7.7	16.78～26.66	4					
	P-38	16.5	13.2	9.4	26.66～42.42	2	12号A	12号A	50		
	P-60	19.0	15.4	11.4	42.42～60.57	1/0					
	P-70		17.5	13.3	60.57～76.28	2/0					
	P-80	19.5	19.4	14.5	76.28～96.3	3/0	REC-Li200S1	S7G-J325R	20		
	P-100	20	22	16.4	96.3～117.2	4/0					
	P-150	27	26.4	19.5	117.2～152.05	250-300MCM				12号A	
	P-180	28.5	28.5	21	152.05～192.6	350MCM	REC-Li200S1	S7G-J325R	20		
	P-200	32	32.2	24	192.6～242.27	400MCM					
P-325	37	37	28	242.27～325.0	500-600MCM						

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。 ・斜体はUL登録工具です。詳しくはパッケージの説明書をご覧ください。 ・△はUL登録品ではありません。
・太字は、JIS Q 1000(自己適合宣言指針)に基づくJIS規格適合品です。 ・P型の電線抱合容量は、合計断面積を示します。