
FGMS

FGMS カートリッジタイプ
Cartridge type






定格一覧表
Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	CCC	RoHSII
FGMS	AC 250V	500mA				○	○	○	◎
		800mA				○	○	○	◎
		1A				○	○	○	◎
		2A				○	○	○	◎
		3.15A				○	○	○	◎

溶断特性表
Melting characteristict table

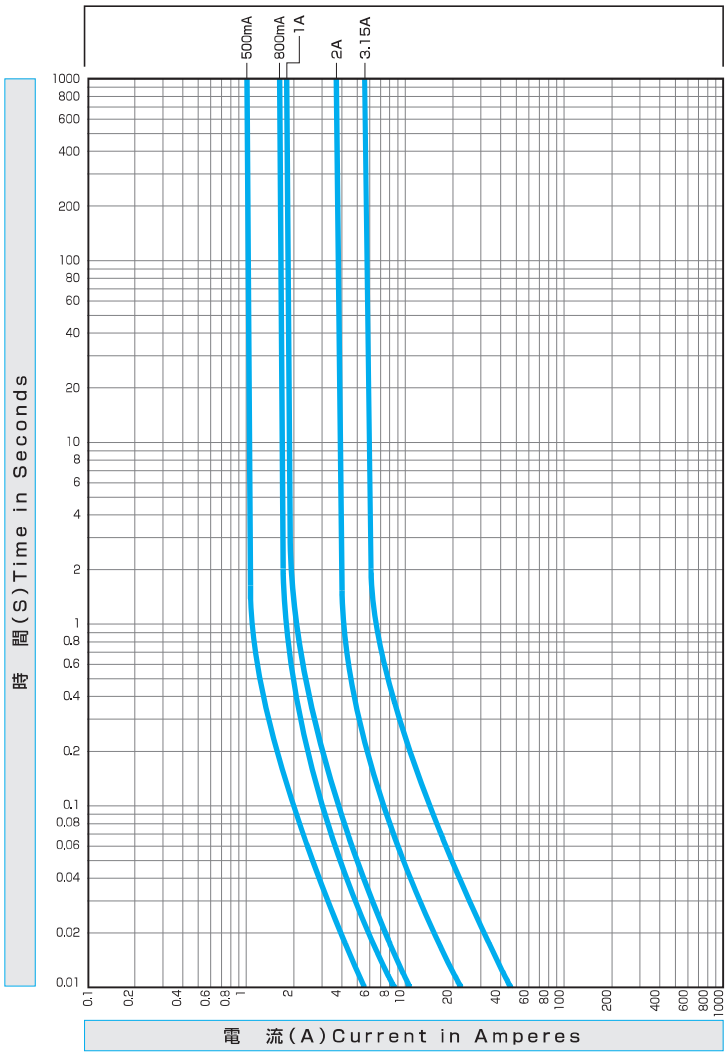

最小包装数
Minimum Package

FGMS: 200 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

Fタイプ Type F

通電 Carrying Capacity : 定格電流の150% の電流を1時間通電し異常のないこと。
: 15% -1hour Min.

溶断 Clearring Time-Current : 210% 30分以内
: 210% 30Minutes Max.

: 275% 0.05～2秒
: 275% 0.05～2Seconds

: 400% 0.01～0.3秒
: 400% 0.01～0.3Seconds

: 1000% 0.02秒以内
: 1000% 0.02Seconds Max.

電圧降下試験
Voltage Drop

定格電流 Ampere Rating	定格電圧 Voltage Rating	最高電圧降下値 Max. Voltage Drop
500mA	250V	1000mV
800mA		240mV
1A		200mV
2A		170mV
3.15A		150mV

FGMS アプリケーション
Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.98
パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043A FH-802	P.97
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.93
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.95
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.96