


FGAO FGLAO


FGAO FGLAO



FGAO カートリッジタイプ




FGAO-A カートリッジタイプ



※2
(0.3A,0.5A,1A~15A)

FGLAO ラジアルリードタイプ



定格一覧表 Fuse List

| 型名 Type No. | 定格電圧 Voltage Rating | 定格電流 Ampere Rating | 認可規格 Agency Approvals | | | | | | | -A ※2 | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----|-----|-----|-------|-----|------|----------|---|
| | | | PSE | UL | CSA | BSI | SEMKO | VDE | RoHS | | |
| FGAO FGAO-A FGLAO | 125V / 250V | 0.1A | | | | | | | | ○ | |
| | | 0.2A | | | | | | | | ○ | |
| | | 0.3A | | | | | | | | ○ | |
| | | 0.4A | | | | | | | | ○ | |
| | | 0.5A | | | | | | | | ○ | |
| | | 0.6A | | | | | | | | ○ | |
| | | 0.8A | | | | | | | | ○ | |
| | | 1A | ○ | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 1.5A | ○ | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 2A | ○ | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 3A | ○ | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 4A | ○ | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 5A | ○ | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 6A | ○ | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 7A | ○ | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 8A | ○ | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 10A | ○ | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 12A | ○ | | | | | | | ○ | ○ |
| 15A | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | |
| 20A | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | |
| 25A | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | |
| 30A | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | |

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用


FGAO: 100 Pcs. FGLAO: 200 Pcs.

| | | |
|--------------|-----------------------------|--|
| A種 Type A | 温度上昇 Temperature Rise | : 110% 100°C以下 : 110% 100C Max. |
| | 通電 Carrying Capacity | : 110% : 110% |
| | 溶断 Clearing Time-Current | : 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max. 200% 2分以内 200% 2Minutes Max. |

| | | |
|--------|---------|-------|
| FGLAO: | ~4A | φ0.6 |
| | 5A~8A | φ0.8 |
| | 10A~15A | φ1.0 |
| | 20A~30A | φ 1.6 |

溶断特性表

Time-current characteristic curve

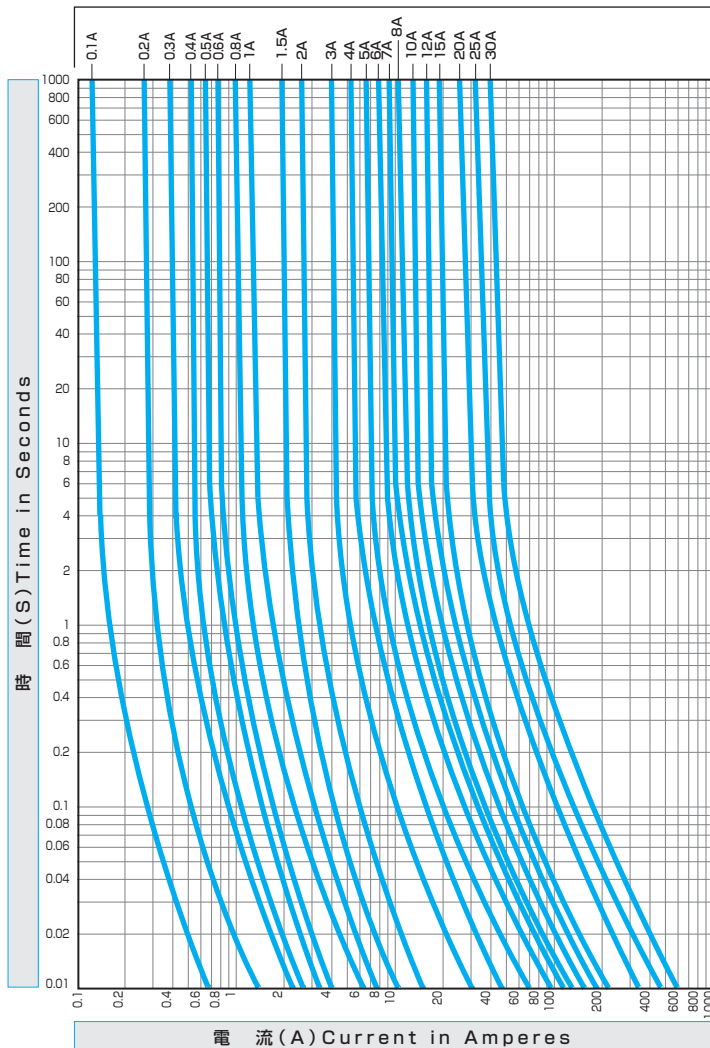

FGAO アプリケーション

Applications

| ホルダータイプ Type of Holders | 品名 Catalog No. | 詳細 details |
|---|---------------------------------|---------------|
| パネル取付型 Panel type | MF-524 MF-526 MF-506M | P.96 |
| パネル取付型 Panel type | FH001AF FH052S FHS07 FH032AF | P.95 |
| ブロック Fuse Block | F-10B | P.93 |
| クリップ Fuse Clip | F-062 | P.93 |
| 中継用 In-Line Fuse Holders | FFH-04 FFH-05 FFH-01 | P.90 |
| 中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders | 400612 | P.91 |