


UL C-UL FGMA

UL C-UL FGMA カートリッジタイプ
Cartridge type




定格一覧表 Fuse List

品 名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEIKO	VDE	RoHSII
UL C-UL FGMA	125V	0.1A		○	○				◎
		0.2A		○	○				◎
		0.315A		○	○				◎
		0.5A		○	○				◎
		0.63A		○	○				◎
		0.8A		○	○				◎
		1A	○	○	○				◎
		1.25A	○	○	○				◎
		1.6A	○	○	○				◎
		2A	○	○	○				◎
		2.5A	○	○	○				◎
		3A	○	○	○				◎
		4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
		6A	○	○	○				◎
		7A	○	○	○				◎
		8A	○	○	○				◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve

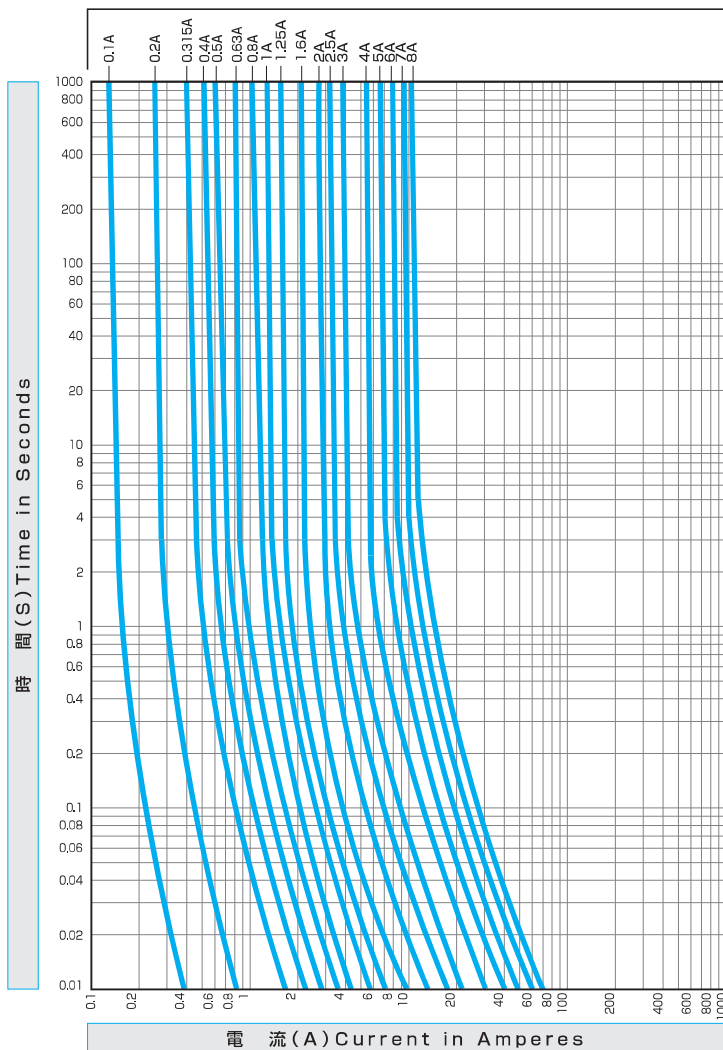

最小包装数 Minimum Package

200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

ノーマルブロー Normal-Blow

温度上昇 : 110% 70℃以下
Temperature Rise : 110% 70℃ Max.
通 電 : 110%
Carrying Capacity : 110%
溶 断 : 135% 60分以内
Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.
200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

UL C-UL FGMA アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品 名 Catalog No.	詳 細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.100
	パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043 FH-B02	P.99
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.95
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.97
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.98